STEULER Surface Protection | Linings

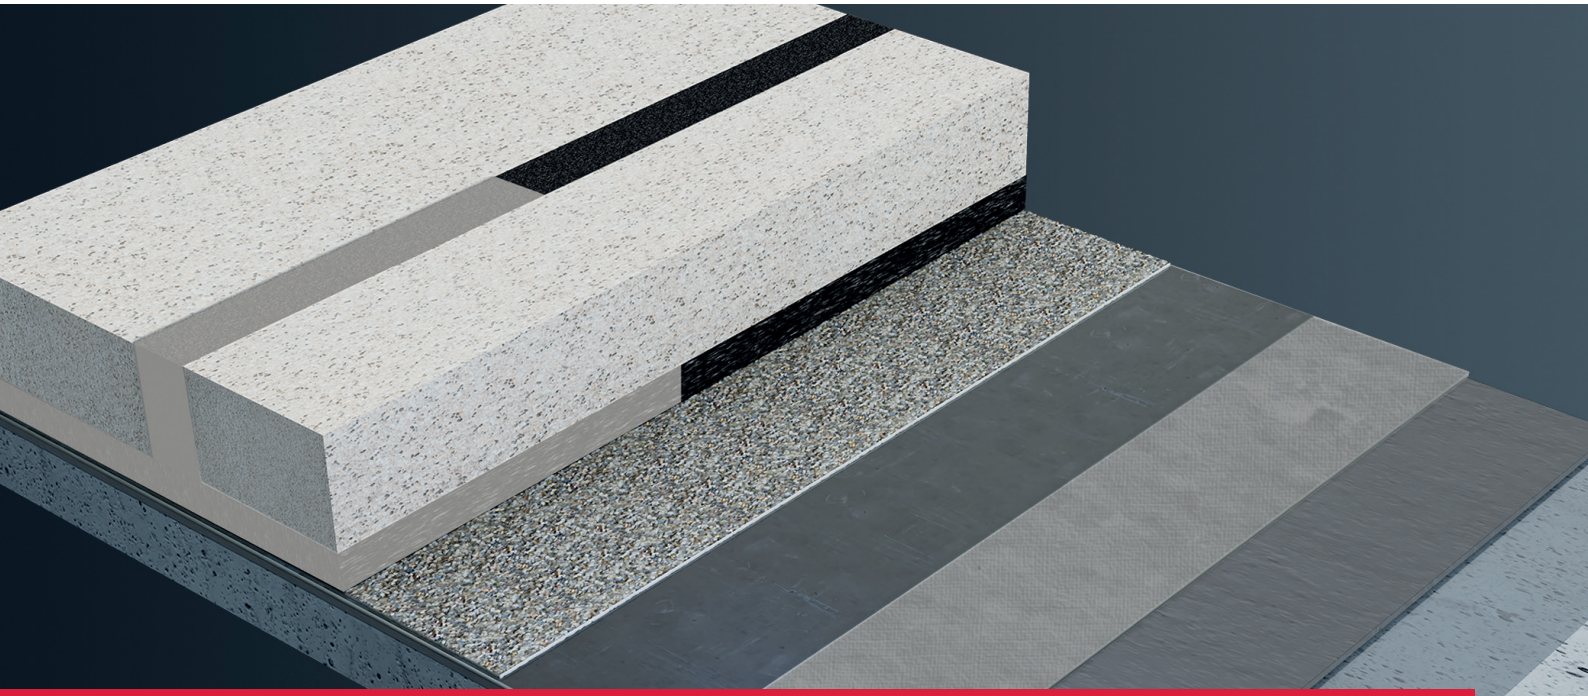

NACHGEWIESENE SICHERHEIT FÜR WHG-BEREICHE

DIE ERSTEN BAUARTGENEHMIGUNGEN MIT PLATTIERUNGEN

OXYDUR VEL SR PROTECT 1 und PROTECT 2

Emissionsarmes Vinylesterharz Laminat mit einer Rissüberbrückungsfähigkeit von 0,4mm (abZ Z-59.12-329) in Kombination mit Platten-Steinen-Feinsteinzeug.

Verfügbare Systemvarianten:

OXYDUR VEL SR PROTECT 1 (aBG Z-59.31-487) als elektrisch isolierende Ausführung mit **OXYDUR A** oder **OXYDUR VEQ** Kitt

OXYDUR VEL SR PROTECT 2 (aBG Z-59.31-488) als elektrisch ableitfähige Ausführung mit **OXYDUR VEC** oder **FURADUR KITT**

Anwendungsfelder:

- Plattenlage als zusätzlicher chemischer, thermischer und mechanischer Schutz in LAU Anlagen
- Das entscheidende Plus an Sicherheit für befahrene Industriebereiche

Wesentliche Merkmale:

- Nachgewiesene und verlässliche System-Kombination aus allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung der Dichtschicht (Z-59.12-329) und den unterschiedlichsten Plattenbelägen
- Chemisch herausragend beständig
- Rissüberbrückend
- Ausführung mit säurefesten Steinen, auch rotbunte Keramik oder Feinsteinzeug sind möglich
- Im ausgehärteten Zustand ist die Dichtschicht besonders emissionsarm
- Ableitfähige und nicht ableitfähige Ausführung möglich

STEULER-KCH GmbH
Berggarten 1, 56427 Siershahn | GERMANY
Phone: +49 2623 600-309 | E-Mail: info@steuler-kch.com
www.steuler-linings.com